

REINHEIMER CHEMOTECH

*** HERSTELLUNG VON CHEMISCHEN PRODUKTEN ***

*** MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS ***



THE PROFESSIONAL'S CHOICE
FOR TYRE REPAIR
SINCE **1919**

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



TP Finish Wax



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Motorradreifen und Autoreifen / Motorbike and Passenger Car

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Schwarze Paste zum Auftragen in einem dünnen Film, schnell abblügend.
- Guter Kraftschluß kurz nach der Montage.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.

012492	1kg
012493	3kg
012494	4kg
012369	10kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

**BESCHAFFENHEIT:
CONDITION:**

- * Feste, gummiartige, schwarze Reifenmontagepaste
- * Solid, rubberlike, black tyre mounting paste

**FARBE:
COLOR:**

- * Schwarz
- * Black

**MATERIALKOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:**

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber/ light metal, rubber / plastics

**TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE:**

- 15°C bis 50°C
- 15°C bis 50°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Springdruck)
- * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen
- * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Einfache, zeitsparende Anwendung
- * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.
- * Simple, time saving application

SLIDE EFFECT:

ABLÜFTZEIT

- * Kurze Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

DRYING TIME:

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Eingebetteter Bead-Sealer gleicht Unebenheiten aus, die durch Korrosion an der Felge entstehen
- * Wirkt der Rostbildung entgegen und verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Build in Bead Sealer compensates uneven spots on rim caused by corrosion.
- * Prevents corrosion and sticking of tyre to rim.

**RUBBER & RIM
MAINTENANCE:**

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

CHEMICALLY NEUTRAL

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



RP Fix Super Car



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

EINSATZBEREICH / USE APPLICATION RANGE

Motorradreifen und Autoreifen / Motorcycle and Passenger Car

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Weiße Paste zum Auftragen in einem dünnen Film, schnell abluftend,
- Guter Kraftschluß kurz nach der Montage.
- White paste, which can be applied in a thin layer.
- Quick drying, gives a perfect airtight seal between tire and rim, shortly after mounting.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.

012389	1kg
012491	3kg
012380	4kg
012390	5kg
012391	10kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

**BESCHAFFENHEIT:
CONDITION:**

- * Feste, weiße Reifenmontagepaste
- * Solid, white tyre mounting paste

**FARBE:
COLOR:**

- * Weiß / transparent
- * White / transparent *

**MATERIALKOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:**

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber/ light metal, rubber / plastics

**TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE:**

- 12°C bis 50°C
- 12°C bis 50°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Springdruck)
- * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen
- * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Einfache, zeitsparende Anwendung
- * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.
- * Simple, time saving application

SLIDE EFFECT:

ABLÜFTZEIT

- * Kurze Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

DRYING TIME:

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Prevents that the tyre sticks to the rim

**RUBBER & RIM
MAINTENANCE:**

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

CHEMICALLY NEUTRAL

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



TRANSPARFIX



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

DER PROBLEMLÖSER

Mit TRANSPARFIX bieten wir dem qualitäts- und kostenorientiert arbeitenden Reifenfachservice eine Reifenmontagepaste an, die die Reifenmontage erheblich erleichtert.

Beim Einsatz von TRANSPARFIX ermöglicht Ihnen ein glasklarer Hochleistungsleitfilm eine saubere, streifenfreie Anwendung in bisher nicht gekannter Qualität.

ERTRAGSOPTIMIERUNG

Gerade in der Umrüstesaison fehlt oftmals die Zeit, eine gründlich Reinigung der durch Montagepastenreste verunreinigten Reifenseitenwand oder der Felge vorzunehmen. Hinzu kommt noch, dass man bei vielen Montagepasten mit geringer Gleitfähigkeit den Reifen während der Montage zusätzlich nachschmieren muss. Besonders bei der Montage von Niederquerschnittreifen und Reifen mit Notlaufeigenschaften wirkt sich diese Problematik extrem nachteilig aus und erfordert einen erheblichen Mehraufwand bei der Montage. Dieser größere Aufwand erfordert erstens mehr Einsatz von herkömmlichem Montagemittel und zusätzlichen Zeitaufwand vom Fachpersonal. Beides ist sehr kostspielig!

QUALITÄTSOPTIMIERUNG

Trotz erheblicher Bemühungen und Anstrengungen erzielt der Monteur keine optimale Dienstleistung und muss den Kunden in vielen Fällen mit einem durch Montagepaste verschmutzten Reifen aus der Werkstatt entlassen, weil der Aufwand für eine fachgerechte Reinigung zu aufwendig wäre. Das ist sehr Ärgerlich und stört Ihre Kunden. Spezielle Rohstoffe und eine besondere Verfahrenstechnik in der Herstellung, machen TRANSPARFIX zum überragenden Problemlöser für alle Reifenmontagen.

THE PROBLEM SOLVER

With TRANSPARFIX we offer to Tyre Service Shops a cost reducing quality Tyre Mounting Paste which simplifies the mounting of tyres.

By using TRANSPARFIX you will obtain a crystal clear high performance sliding film for a clean application without smear marks. With its so far unknown high quality characteristics you solve your problems with TRANSPARFIX easily.

PROFIT OPTIMIZATION


Notably during the season when tyres are changed there is often no time to thoroughly remove the remainders of Tyre Mounting Paste and clean the soiled tyre side walls or rims. Besides it is necessary, with many mounting pastes of lower sliding qualities, that one has to additionally lubricate the tyre during mounting. Especially by mounting of Low Profile Tyres and tyres with Run-Flat characteristics this problem is extremely detrimental and results in considerable extra work during mounting.

This extra work requires more use of ordinary mounting equipment as well as additional time of professional man power. Both is very expensive!

QUALITY OPTIMIZATION

In spite of considerable efforts the workman can not perform perfectly as should be and therefore has to send the customer in many cases "back on the road" with a dirty tyre, soiled by Mounting Paste. The professional cleaning would be too expensive. This is annoying for the customer and a general nuisance.

Particular raw materials and a special process technology during the production make TRANSPARFIX a superior solver of problems in the overall tyre mounting work.

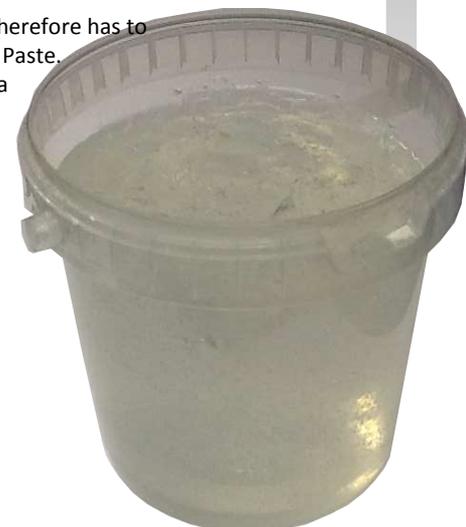

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY = SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT:
CONDITION:

- * Creme, transparente Reifenmontagepaste
- * Creme, transparent tyre mounting paste

FARBE:
COLOR:

- * Transparent
- * Transparent

MATERIALKOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber/ light metal, rubber / plastics

TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE:

- 50°C bis 50°C
- 50°C bis 50°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Springdruck)
- * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen
- * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Einfache, zeitsparende Anwendung
- * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.
- * Simple, time saving application

SLIDE EFFECT:

ABLÜFTZEIT

- * Kurze Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

DRYING TIME:

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Prevents that the tyre sticks to the rim

**RUBBER & RIM
MAINTENANCE:**


CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

CHEMICALLY NEUTRAL

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com

REINHEIMER



POLAR 53



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

PKW, MOTORRAD, LKW und LLKW / PASSENGER CAR, MOTORCYCLE, TRUCK and LIGHT TRUCK

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Diese Paste ist mittelfest in der Konsistenz, sehr ökonomisch zu verarbeiten.
- Universal Reifenmontagepaste, geeignet für alle Reifenmontagen an, PKW, LKW, Traktor.
- Schlauchreifen und schlauchlose Reifen
- Universal-tyre-mounting-paste, suitable to fit passenger-, truck- and tractor tyres.
- Tube- and tubeless tyres.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.

012296	1kg
012301	5kg
012298	10kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT CONSTITUTION:

- *Mittel weiche, blaue Reifenmontagepaste
- *Medium soft tyre mounting paste

FARBE: COLOR:

- * Blau
- * Blue

MATERIALKOMPONENTEN: APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber / plastics

TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:

- 13°C bis 50°C
- 13°C bis 50°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Springdruck)
- * Sehr druckstabiler Montagefilm
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Sehr sparsam im Gebrauch
- * Small physical effort when mounting truck tyres
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.

SLIDE EFFECT

ABLÜFTZEIT

- * Gute Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

DRYING TIME

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Prevents that the tyre sticks to the rim

RUBBER & RIM MAINTENANCE:

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

CHEMICALLY NEUTRAL

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SUPER TRUCK



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

LKW und LLKW / TRUCK and LIGHT TRUCK

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Gelbe Paste zum Auftragen in einem dünnen Film, langsam abblühtend.
- Gut bei der Montage von leichten LKW-Reifen und LKW-Reifen
- A yellow paste, which can be applied in a thin layer, with a long open time.
- Good for mounting light truck tires and truck tires.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.

012357	1kg
012371	3kg
012370	4kg
012372	5kg
012374	10kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT CONSTITUTION:

- * Weiche, gelbe Reifenmontagepaste
- * Soft , yellow tyre mounting paste

FARBE: COLOR:

- * Gelb
- * Yellow

MATERIALKOMPONENTEN: APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber / plastics

TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:

- 15°C bis 50°C
- 15°C bis 50°C

GLEITFÄHIGKEIT

druck)

SLIDE EFFECT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Spring-
- * Druckstabiler Montagefilm
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Small physical effort when mounting truck tyres
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Exelent hop pressure
- * Very pressure resistant paste film.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.

ABLÜFTZEIT

DRYING TIME

peated

- * Gute Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of re-balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

GUMMI & FELGENPFLEGE an der

RUBBER & RIM MAINTENANCE:

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung
Reifenwulst
- * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Prevents that the tyre sticks to the rim

CHEMISCH NEUTRAL

CHEMICALLY NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the enviroment
- * Without dangerous solvents

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



EUROTIRE GREASE



REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

LKW und LLKW / TRUCK and LIGHT TRUCK

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Diese Paste ist hart in der Konsistenz und sehr ökonomisch zu verarbeiten.
- Sehr guter Gleitfilm, mit Langzeitwirkung.
- Auch für schwierige Montageeinsätze zu empfehlen.
- Sollte nicht bei Motorradreifen angewendet werden
- To be used for mounting and dismounting of tubless passenger- and truck-tyres.
- Will definitely prevent from sticking; tyres remain flexible and- in addition- are sealed at the bead.
- Do not use for motorcycles.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.

012290 1kg
012291 4kg
012292 5kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT CONSTITUTION:

- * Harte, gelbe Reifenmontagepaste
- * Solid , yellow tyre mounting paste

FARBE: COLOR:

- * Gelb
- * Yellow

GERUCH: SMELL:

- * Anis
- * Anis

MATERIALKOMPONENTEN: APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber / plastics

TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:

- 18°C bis 50°C
- 18°C bis 50°C

GLEITFÄHIGKEIT

druck)

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Spring-

SLIDE EFFECT

- * Sehr druckstabiler Montagefilm
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Sehr sparsam im Gebrauch
- * Small physical effort when mounting truck tyres
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.

ABLÜFTZEIT

- * Längere Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Longer dryingtime after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

DRYING TIME

GUMMI & FELGENPFLEGE

RUBBER & RIM MAINTENANCE:

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert somit eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.

CHEMISCH NEUTRAL

CHEMICALLY NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the enviroment
- * Without dangerous solvents

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SUPER EM



REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

LKW und EM / TRUCK and EM TYRE

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Diese Paste ist cremig in der Konsistenz, sehr ökonomisch zu verarbeiten.
- Diese Creme ist auch als dicke Gleitschicht leicht auf die Reifenwulst aufzubringen.
- Zur Montage von großen Reifen im EM-und Traktorbereich.
- Nicht anwenden bei Schlauchreifen.
- This mounting-cream can be spread very easily in a thick and sticky layer.
- For fitting EM-and tractor-tires. Very-high glide effect! Do not use on tube type tyres.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.

- 012375 5kg
- 012385 10kg
- 012300 60kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT CONSTITUTION:

- * Orange cremearartig Reifenmontagepaste
- * Orange cream like tyre mounting paste

FARBE: COLOR:

- * Orange
- * Orange

MATERIALKOMPONENTEN: APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics

TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:

- 13°C bis 35°C
- 13°C bis 35°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Sehr geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW und EM Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Sehr druckstabil
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Sehr guter Springdruck

SLIDE EFFECT

- * Small physical effort when mounting tyre, easy going on tyre and rim.
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * High pressure resistant paste film.

ABLÜFTZEIT

- * Lange Ablüftzeit

DRYING TIME

- * Long drying time

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Eingebetteter Bead-Sealer gleicht Unebenheiten aus, die durch Korrosion an der Felge entstehen
- * Wirkt der Rostbildung entgegen und verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge

RUBBER & RIM MAINTENANCE: sion.

- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Build in Bead Sealer compensates uneven spots on rim caused by corrosion.
- * Prevents corrosion and sticking of tyre to rim.

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich

CHEMICALLY NEUTRAL

- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



CREME 35



REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

LKW und EM / TRUCK and EM TYRE

KURZBESCHREIBUNG / SHORTDESCRIPTION

- Diese Paste ist cremig in der Konsistenz, sehr ökonomisch zu verarbeiten.
- Ideale Creme für die Montage von Breitreifen im LKW- und EM Bereich.
- Sehr hohe Gleitwirkung. Nicht bei Schlauchreifen einsetzen.
- Ideal mounting-cream for wide truck tyres. Very high glide effect!
- Do not use for tube type tyres.



EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN



Artikelnr. / Part No.	
012297	5kg
012299	10kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

**BESCHAFFENHEIT
CONSTITUTION:**

- * Baluecremeartig Reifenmontagepaste
- * Blue cream like tyre mounting paste

**FARBE:
COLOR:**

- * Blau
- * Blue

**MATERIALKOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:**

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics

**TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE:**

- 13°C bis 35°C
- 13°C bis 35°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Sehr geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW und EM Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Sehr druckstabil
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Sehr guter Springdruck

SLIDE EFFECT

- * Small physical effort when mounting tyre, easy going on tyre and rim.
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * High pressure resistant paste film.

ABLÜFTZEIT

- * Lange Ablüftzeit

DRYING TIME

- * Long drying time

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Eingebetteter Bead-Sealer gleicht Unebenheiten aus, die durch Korrosion an der Felge entstehen
- * Wirkt der Rostbildung entgegen und verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Build in Bead Sealer compensates uneven spots on rim caused by corrosion.
- * Prevents corrosion and sticking of tyre to rim.

**RUBBER & RIM
MAINTENANCE:**

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich

CHEMICALLY NEUTRAL

- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



TFS COMPOUND



EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

Mit TFS lösen Sie alle Probleme, die sich bei der Montage und Demontage von Reifen aufwerfen und auch geübte Monteure vor teilweise zeitraubende Probleme stellen.

TFS bietet mit seiner speziellen Struktur eine universelle Lösung dieser Probleme und ist eine unverzichtbare Hilfe, wenn Reifen schnell, sicher und problemlos montiert werden müssen. Der Einsatzbereich konzentriert sich auf alle Großreifenmontagen wie: Traktor, LKW und EM Reifen

Zusätzlich kann TFS als flexibler Pumpring mehrfach universell bei allen Reifen- und Felgentypen verwendet werden.

Ihre Vorteile mit TFS im Überblick:

- Verarbeitung mit einem Pinsel oder Schwamm als Gleitmittel zur Montage/ Demontage.
- Unter Zugabe von etwas Wasser auf die Produktoberfläche, erhalten Sie ein leichtes Montagefluid mit hervorragenden Gleiteigenschaften.
- Wenn der Reifen nicht in den Hump springen sollte, entnehmen Sie eine größere Menge TFS aus dem Eimer und dichten Sie die Stelle zwischen Felgenhorn und Reifenflanke damit ab. Nach erfolgter Montage kann das Produkt wieder in den Eimer zurückgegeben werden und ist wieder verwendbar.

TFS was especially developed to release all your problems for mounting and unmounting of tires. TFS with his special structure brings the certain solution to fit fast tire on the rim. TFS is conceive for Tractoryres, Trucktyrers and EM- Tyres. Additional TFS can you also use as a flexible pumpring.

Your advantages with TFS in the summary:

- Processing with a brush or sponge as lubricant for the mounting or unmounting.
- TFS can be mixed with water. After mixing you have a mounting fluid with an excellent glide effect.
- When you have problems to fill air inside the tyre you can over bridge the space between rim horn and tire bead with TFS. If the tyre is complete sealed it's much easier to fill air in. After this procedure you can give the remaining product back to the pail for the next jobs.



Artikelnr. / Part No.

012509 5kg
012512 12kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



Fit & Finish Spray



FIT & FINISH MONTAGE SPRAY

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

Die Entwicklung dieses Produktes wurde in erster Linie notwendig durch die Einführung neuer Reifentechnologien mit Notlaufeigenschaften. Diese Reifen lassen sich mit FIT & FINISH besser montieren als mit herkömmlichen Montagepasten.

FIT & FINISH ist aber auch durch seine hervorragende Kriech- und Gleitfähigkeit für die Breitreifenmontage bestens geeignet.

FIT & FINISH kann schnell, ohne Probleme und körperlicher Anstrengung in einem Arbeitsgang mit der Drehbewegung der Montagemaschine aufgetragen werden. Sie benötigen zum Auftragen kein weiteres Werkzeug.

FIT & FINISH dringt ganz einfach in den Zwischenbereich Felge und Reifen ein und ermöglicht somit einen geschlossenen druckstabilen Gleitfilm der für die Demontage sehr wichtig ist. Der Gleitfilm ist anfangs weiß (dieses dient als optischer Indikator und zeigt deutlich die eingesprühte Fläche) anschließend wird das Produkt transparent.

Mit FIT & FINISH montierte Reifen werden im Wulstbereich gepflegt und bei richtiger Anwendung optisch aufbereitet.

FIT & FINISH kann auch als universal Montagemittel für alle Reifen angewendet werden. (Motorrad, PKW, LLKW, LKW)

Wenn auch Sie eine professionelle und einfache Montage für alle Räder zu schätzen wissen dann testen Sie jetzt FIT & FINISH.

EINES FÜR ALLES

VORTEILE VON FIT & FINISH MONTAGE SPRAY

- **Durch den Einsatz als Spray besonders Anwenderfreundlich in der Handhabung!**
- **Unübertroffen sparsam im Verbrauch!**
- **Schnellere Reifenmontage**
- **Kein Schmutzeintrag in den Flascheninhalt, wie sonst bei Pasten oder anderen Behältern üblich!**
- **Dadurch kein Eintrag von Reibpartikel zwischen Felge und Reifen!**
- **Kein Verlust der Flüssigkeit durch Verdunstung, wie sonst bei offenen Gebinden unvermeidlich!**
- **Keine Werkzeuge für den Auftrag erforderlich!**



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



Fit & Finish Spray



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

The development of this product became primarily necessary through the introduction of new tyre technologies with Run-Flat characteristics. These tyres can be mounted easier than with ordinary Mounting Pastes.

But FIT & FINISH is also very useful for the mounting of wide based tyres because of its outstanding crawling and sliding properties.

Without problems and physical efforts FIT & FINISH can be quickly applied in one operation with the turning movement of the mounting machine only. For the application no other tool is required.

FIT & FINISH simply penetrates the gap between rim and tyre. This way it enables a closed pressure stabilising sliding film which is very important when demounting the tyre. The sliding film shows in the beginning a white colour, as an optical marking of the sprayed area. Later on the product turns transparent.

Tyres which have been mounted properly with FIT & FINISH are well maintained in the bead area and have a nice optical appearance.

FIT & FINISH can also be used as an all round mounting product for all tyres. (motor cycles, passenger, light truck, truck)

If you know how to appreciate a professional and simple mounting job, for all wheels, then you should test FIT & FINISH now.

ALL IN ONE

ADVANTAGES OF FIT & FINISH MOUNTING SPRAY

- **Easy to handle!**
- **Very economical!**
- **Faster tyre mounting!**
- **No contamination of contents in tins as it usually happens compared with pastes filled in pails or others!**
- **No loss of liquid through evaporation as can not be avoided with opened pails or others !**
- **Therefore no insertion of friction particles between rim and tyre!**
- **No tools required during the application!**



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



MONTAGEFLUID



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Motorrad- und Autoreifen / Motor Cycle and Passenger Car

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Dünnflüssiges Spezial-Montagefluid für PKW und Motorradreifen.
- Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne dünn aufgebracht und ermöglicht eine einfache, und reifenschonende Montage.
- Hinterläßt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silicon behafteten Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm.
- Thin mounting fluid, for passenger cars and motor cycles.
- The fluid can be used by brush or pump spray can, in a very thin layer. There are no residues left.
- This fluid gives a thin layer also onto new tyres which have silicon on their surface.



Artikelnr. / Part No.

012899	1 Liter
012902	2,5 Liter
012907	5 Liter
012903	10 Liter



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY = SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT CONSTITUTION:

- * Gelbes Montagefluid
- * Yellow fluid tyre mounting

FARBE: COLOR:

- * Gelb
- * Yellow

MATERIALKOMPONENTEN: APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics

TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:

- 15°C bis 70°C
- 15°C bis 70°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Springdruck)
- * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen
- * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Einfache, zeitsparende Anwendung
- * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.
- * Simple, time saving application

SLIDE EFFECT:

ABLÜFTZEIT DRYING TIME

- * Sehr schnelle Ablüftzeit
- * Very short drying time

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst

RUBBER & RIM MAINTENANCE:

- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln

CHEMICALLY NEUTRAL

- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



PANG LOTION



MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID

Service Quality
DEUTSCHLAND

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum Lösen von festsitzenden Reifenwülsten / This fluid has good penetrating abilities to loosen beads

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Dünnflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten, speziell zum Lösen festsitzender Reifenwülste
- Zusätzlich verfügt dieses Produkt über eine hervorragende Gleitwirkung und ist somit auch für die De- bzw. Montage von Reifen geeignet.
- Kann mit Pump-Sprüh-Kanne aufgetragen werden.
- Thin lotion, crawls very easily between tire and rim and helps to loosen the beads from the rim.
- Also this lotion has a good glide effect for easy mounting tyres.
- Can be used with a pump spray can.



Artikelnr. / Part No.

012914 5 Liter
012914 10 Liter



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT
CONSTITUTION:

- * Braunes Demontagefluid
- * Brown colored tyre demounting fluid

FARBE:
COLOR:

- * Bernsteinfarbig
- * Amber colored

MATERIALKOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics

TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE:

- 40°C bis 70°C
- 40°C bis 70°C

CHEMISCH NEUTRAL
CHEMICALLY NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * No aggressive effect to rubber and rim

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SUPER SLICK EM



MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID

Service Quality
DEUTSCHLAND

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum Montieren von LKW- und EM Reifen (auch ohne Montiermaschine) /
For mounting of truck and EM tyres (can also be used without special mounting equipment)

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Öflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten, speziell für die Demontage und Montage von schlauchlosen LKW- und EM-Reifen. (auch ohne Montiermaschine)
- Das Produkt wird mit einem Pinsel, oder mit einer Pumpkanne an die Reifenwulst gebracht.
- Oily liquid fluid for dismounting and mounting tubeless truck and EM tyres.
- This special product creeps between tire and rim before deflating the tire.
- Can be used with an oil pump-can-or brush.
- Special mounting fluid of high viscosity for truck and EM tyre.



CONTAINER / KANNE / CAN

Artikelnr. / Part No.

012911	1 Liter
012904	5 Liter
012906	10 Liter



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT
CONSTITUTION:

- * Bernsteinfarbenes, dickflüssiges Montagefluid
- * Amber colored oil like mounting fluid

FARBE:
COLOR:

- * Bernsteinfarben
- * Amber colored

MATERIALCOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics

TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE:

- 35°C bis 70°C
- 35°C bis 70°C

CHEMISCH NEUTRAL
CHEMICALLY NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * No aggressive effect to rubber and rim

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SUPER GLISS



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum Montieren von LKW- und Vollgummireifen / For mounting of truck- solid rubber and EM Tires

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Dickflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten und hoher Druckstabilität
- Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne aufgebracht und ermöglicht eine einfache, Reifenschonende Montage.
- Hinterläßt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silicon behafteten Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm.
- Thick concentrated mounting-liquid, for truck and solid rubber tyres and EM-Tires
- The fluid can be used by brush or pump spray can. There are no residues left.
- This fluid gives a perfect heavy-duty film for very simple application.
- To use this product for motorbikes or car you can mix it with water 1:8.



Artikelnr. / Part No.

013000	1Liter
013001	5 Liter
013002	10 Liter



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUKTDESCRIPTION

BESCHAFFENHEIT CONSTITUTION:

- *Dunkelblaues dickflüssiges Montagefluid
- *Dark blue thick mounting fluid

FARBE: COLOR:

- *Dunkelblau
- *Dark blue

MATERIALCOMPONENTEN: APPLICATION RANGE:

Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe

TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:

- 18°C bis 70°C
- 15°C bis 70°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den Springdruck)
- * Sehr druckstabiler Montagefilm
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Sehr sparsam im Gebrauch
- * Small physical effort when mounting tyres
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * High Pressure resistant paste film.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.

SLIDE EFFECT

ABLÜFTZEIT

- * Gute Ablüftzeit
- * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge
- * Bereits kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
- * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten
- * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.
- * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated balancing.
- * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and adjustments of mounting equipment are not needed.
- * Further controls are unnecessary

DRYING TIME

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge

RUBBER & RIM MAINTENANCE:

- *Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Prevents that the tyre sticks to the rim

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln

CHEMICALLY NEUTRAL

- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



HD-MONTAGEFLUID



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Montagefluid für Montagestrassen / Mountingfluid for automic assembly production line.

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Flüssiges Spezial-Montagefluid, für PKW, LKW, EM, Traktor und Motorradreifen.
- Das Fluid wird mit Pinsel, Schwamm oder mit einem Reifen-Montageautomaten aufgebracht und ermöglicht eine einfache und reifenschonende Montage.
- Hinterläßt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silicon behafteten Reifen, einen gleichmäßigen Montagefilm.
- Besonders druckstabiler durch eingebettete G-Partikel.
- The fluid can be applied with brush, sponge or with an automatic tyre mounting robot.
- There are no residues left.
- Integrated G-components
- Special mounting fluid of high viscosity for passanger car, truck, EM, tractor and motor cycle tyre.



Artikelnr. / Part No.
012908 1Liter



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION

**BESCHAFFENHEIT
CONSTITUTION:**

- * Rotes gelartiges Montagefluid
- * Red jelly like mounting fluid

**FARBE:
COLOR:**

- * Rot
- * Red

**MATERIALCOMPONENTEN:
APPLICATION RANGE:**

- * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe
- * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics

**TEMPERATURBEREICH:
TEMPERATURE RANGE**

- 15°C bis 70°C
- 15°C bis 70°C

GLEITFÄHIGKEIT

- * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen
- * Schonung von Reifen und Felge
- * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage
- * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge (reduziert den

Springdruck)

SLIDE EFFECT

- * Sehr druckstabiler Montagefilm
- * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens
- * Sehr sparsam im Gebrauch
- * Small physical effort when mounting truck tyres
- * Easy going on tyre and rim
- * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting
- * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure
- * Pressure resistant paste film.
- * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.

**ABLÜFTZEIT
DRYING TIME**

- * Geringe Ablüftzeit
- * Short drying time

GUMMI & FELGENPFLEGE

- * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst
- * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.
- * Prevents that the tyre sticks to the rim

RUBBER & RIM

MAINTENANCE:

CHEMISCH NEUTRAL

- * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- * Haut- und umweltfreundlich
- * Frei von schädlichen Lösungsmitteln
- * No aggressive effect to rubber and rim
- * Protects the skin and is not harmful to the environment
- * Without dangerous solvents

CHEMICALLY NEUTRAL

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SE-GLEITMITTEL




SOLID TYRE MOUNTING FLUID VOLLGUMMI MONTAGEFLUID

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum montieren von Vollgummi Stablerreifen / For mounting solid tyres

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Sehr druckstabiles 2 Komponenten montagegel
- Very pressure stabile 2 compound mounting gel

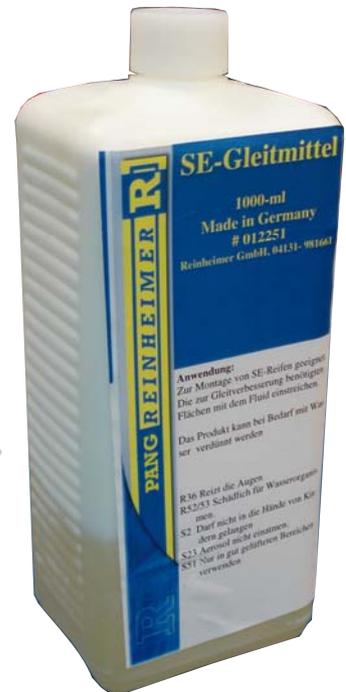

Artikelnr. / Part No.
012251 1000ml

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



ROSTLÖSER



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

CHEMISCHER SCHRAUBENSCHLÜSSEL / CHEMICAL SCREW LOSENER

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum lösen von festsitzenden Metallteilen

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Der Rostlöser mit guten Kriechfähigkeiten zum Lösen von Rost an unzugänglichen Stellen.
- Riecht angenehm und ist mit Pump- oder Sprühdosen gut zu verarbeiten.
- This penetrating fluid has good creeps abilities to loosen rust in spots not easily accessible
- It has a pleasant smell and can be used with a pump or spray-can



Artikelnr. / Part No.

012353 400ml Aerosol
012383 5000ml

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



FELGENREINIGER

FELGENREINIGER / RIM CLEANER

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum reinigen von Aluminium und Stahlfelgen To clean aluminium and steel rims from brake dust

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Dieser Reiniger setzt durch seine neuartige Zusammensetzung neue Maßstäbe in der Reinigung von Leichtmetall- und Stahlfelgen.
- Der dickflüssige, klebrige Reiniger haftet auf der Felge und läuft nicht, wie allgemein üblich, von der zu reinigenden Felge herunter.
- Durch die rote Signalfarbe sehen Sie genau, welche Stellen behandelt wurden und vermeiden so einen doppelten Auftrag.
- Diese neuartigen Eigenschaften verstärken die Reinigungskraft ganz entscheidend und lassen das Produkt tief in die zu lösende Schmutzkruste eindringen.
- Die Einsparung gegenüber herkömmlichen Reinigern beträgt je nach Anwendung bis zu 80%.
- Felge einsprühen und nach ca. 3-Minuten mit Wasser abspülen.
- In Hartnäckigen Fällen den Vorgang mit einer Bürste unterstützen.

In Kombination mit einer KETTY-Räderwaschmaschine werden optimale Ergebnisse erzielt.

This Cleaner is a trend setter regarding the cleaning of light metal- and steel rims based on its original composition. The thickened, sticky Cleaner adheres onto the rim and does not run off the rim to be cleaned, as it is usually the case.

Because of the red signal colour one can exactly see which areas were treated and this way one avoids duplicating the application. These original properties enforce the cleansing power decisively and allow the product to penetrate deeply into the dirt crust to be dissolved.

Compared to conventional Cleaners this product is very economical.

Application:

Spray the rim and remove with water after approx. 1 minute.

In difficult cases repeat this procedure and use a brush for support.



Artikelnr. / Part No.

012505	1000ml
012501	5000ml
012504	25 Liter



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SCHEIBENREINIGER



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

GLASREINIGER / WINDOW CLEANER

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum Befüllen von Scheibenwaschanlagen
For Filling of windscreen washers

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Der Rostlöser mit guten Kriechfähigkeiten zum Lösen von Rost an unzugänglichen Stellen.
- AS70-Antifrost-Scheibenreiniger (mit frischem Apfel-Duft)
- Dieses Ganzjahresprodukt sorgt für mehr Sicherheit durch klare Sicht.
- Der integrierte Reiniger wirkt beim Einsatz in Scheibenwaschanlagen hervorragend gegen Schmutz und Insekten.
- Gleichzeitig ist der Frostschutz des Waschwassers in der kalten Jahreszeit gewährleistet.
- Von innen benutzen Sie zur Reinigung der Scheiben ein mit AS70 und etwas Wasser angefeuchtetes Papiertuch.
- Die Scheiben werden sauber und spiegelfrei, was ganz besonders bei Nachtfahrten zur Erhöhung der Sicherheit wichtig ist.

All season safety-cleaner for car windows. To remove dirt and insects



Artikelnr. / Part No.
012251 1000ml

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



LECKSUCHKONZENTRAT

LECKSUCHKONZENTRAT / LEAK DETECTOR

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum Auffinden von Löchern und Undichtigkeiten / Concentrate leak finder

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- Gelartiges Superkonzentrat, zur Herstellung von Lecksuchflüssigkeit.
- Das fertige Produkt verfügt über einen sehr guten Mikroporenschaum, der kleinste Undichtigkeiten sicher aufspürt.
- Der Inhalt einer 0,5-Ltr. Flasche dieses Konzentrats, ergibt ca. 25-Ltr. Fertiglösung.
- Leakseeker-concentrate for to mix leakdetector which is building a perfect microfilm.
- This ready-mixed-detector can be used to test nail holes ore other defects in tires, hoses and pipes.
- The contents of a bottle with 0,5-concentrate will give, when mixed with water up to 25-liters leakdetector.



Artikelnr. / Part No.
012344 500ml



TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.Rei-pa.com



REIFENDICHTGEL

REIFENDICHTGEL / TIRE SEALING GEL

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Zum präventiven versiegeln von Reifenschäden / Preventive protection for tyres.

Einsatzgebiete für unser Produkt:

Fahrräder, Sackkarren, Kommunalfahrzeuge, Rasentraktoren, Kleinkrafträder, Nutzfahrzeuge wie: Radlader, LKW Räder, Bagger

Beschreibung:

TLS ist ein präventives Wartungsprodukt das einmalig in den Reifen eingefüllt wird.

Einmal im Reifen vorhanden, verlängert TLS die Lebensdauer der Fahrzeugreifen und dichtet auftretende Lecks sofort und endgültig ab.

TLS Reifenpannenschutz kann bei allen Nutzfahrzeugen, Baugeräten, EM und AS-Reifen eingesetzt werden. Gerade für Kleingeräte und Gartenfahrzeuge, deren Höchstgeschwindigkeit 80 km/h nicht überschreitet ist dieses Produkt bestens geeignet.

TLS hat einen hohen Dichtfaseranteil, mit dem Sie bei präventivem Einsatz zeitaufwändige und kostspielige Reifenpannen vermeiden können. Schadstellen die ein Fremdkörper von bis zu 14mm Durchmesser verursacht, können je nach Art der Stichkanalausbildung von TLS im Laufflächenbereich abgedichtet werden.

Die häufigsten Einstiche entstehen im Bereich der Lauffläche eines Reifens und können mühelos von Bei einem eindringenden Fremdkörper der eine max. Schaden von 14 mm verursacht können diese Schadensdurchmesser abgedichtet werden.

Fields of Application for our Product:

Bicycles, Sack Barrows, Municipal Vehicles, Lawn Mowing Machines, Small Motor Bikes, Commercial Vehicles i.e. Dump Trucks, Graders, Off-Road Truck Wheels, Dredge Loaders.

Description:

TLS is a product meant for the preventive maintenance when filled into the tyre.

There after TLS prolongs the life time of the tyre and seals occurring leaks immediately and permanently.

TLS Tyre Trouble Protection can be used in all Utility-, Construction -, Earth Mover- and Agriculture-Tyres. This product is especially suited for small equipment and garden vehicles with a maximum limit speed of 80 km/h.

TLS has a high consistency of sealing fibres which can avoid time consuming and expensive tyre repairs when used as preventive maintenance.

Injuries up to 14 mm in diameter in the Tyre Tread Area, which are caused by foreign matters, can be sealed, according to the shape of the puncture, with TLS.



Artikelnr. / Part No.

012513	1 Liter CAR
012510	10 Liter TRUCK
012510	25 Liter EM
012611	TLS Mobil Box

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS



FON: +49 (0) 4131-981661
 FAX: +49 (0) 4131-981663
 e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



QUICK BALANCE

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE


Zum auswuchten von LKW und LLKW Reifen / To balance truck and Light truck tyres

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

QUICK BALANCE 8000 arbeitet während des Fahrbetriebes. Die Zentrifugalkraft bewirkt eine gleichmäßige Verteilung des Auswuchtpulvers an der Reifeninnenseite. In einem nicht richtig ausgewuchten Reifen wird durch den Schwerpunkt im Reifenprofil, oder durch Unterschiede in der Härte des Reifens, ein „Wegziehen“ vom Reifen ausgelöst, das Schwingungen aufnimmt. Die lose fließenden Micro-Perlen ermöglichen eine entsprechende Gegenbewegung, wodurch die Stelle ausgeglichen wird und die Reifen stets gut ausgewuchtet bleiben.


QUICK BALANCE 8000 acts during driving condition. Caused by centrifugal force the balancing powder will be equally distributed on the inside of the tyre. In a tyre which has not been properly balanced, a “pulling back” from the tyre occurs either because of the gravity centre in the tyre profile or of differences in the hardness of the tyre, which absorbs vibrations. The free flowing Micro-Pearls enable an adequate counter-movement whereby the area will be equalized and the tyre remains well balanced.

WIE FUNKTIONIERT QUICK BALANCE 8000 ?




EIN VOLLKOMMEN GLEICHMÄSSIGER REIFEN UND FELGE.

DIE MICRO-PERLEN verteilen sich gleichmäßig im inneren des Reifens.



REIFEN MIT EINER RADIALER UNWUCHT

Der Reifen zieht, oder wird nach außen gestoßen. Die Micro-Perlen heben sich auf einer Seite an und drücken gegen die Überliegenden Wand. Ausgleichwirkung wird erzielt.

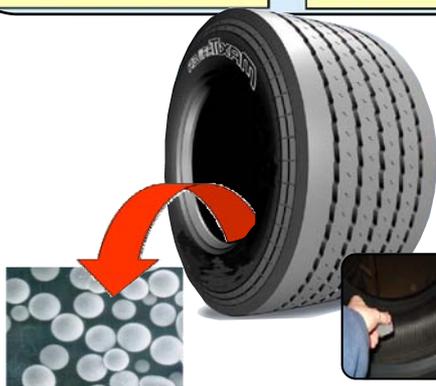

Artikelnr. / Part No.

039002 8kg

039010 10kg

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



AGRAR TYRE FIX



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE

Verhindert nachhaltig das Reifenwandern auf der Felge /
Keeps tyre from sliding on the rim for a long time.

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION

- **AGRAR TYRE FIX**
Bleibt dauerelastisch nach der Trocknung
Besitzt eine gute Gleitwirkung in der Anfangsphase
Wird bei der Montage mit einem Pinsel auf den gereinigten Felgensitz und auf die Reifenwulst gestrichen.

Hierbei darf kein zusätzliches Montagemittel wie Montagepaste oder Montagefluid verwendet werden!

Die Montage des Reifens kann danach innerhalb von maximal 30 Minuten erfolgen, bevor AGRAR TYRE FIX trocknet und eine zähe Klebeschicht bildet.

- **AGRAR TYRE FIX**
Keeps its elasticity permanently after drying.
In the beginning phase of its application it has a good sliding effect.
During the mounting process it is being applied with a brush onto the cleaned rim bed and the tyre bead
At this occasion no additional mounting product such as Mounting Paste or Mounting Fluid should be used.
The mounting of the tyre should happen within a maximum of 30 minutes before AGRAR FIX dries and forms a tough gluey layer.



Artikelnr. / Part No.
012025 950ml

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS

FON: +49 (0) 4131-981661
FAX: +49 (0) 4131-981663
e-mail: info@rei-pa.com www.rei-pa.com



SNAP FIT

SNAP FIT DAS SNAP IN VENTIL MONTAGESPRAY

SNAP FIT DER SICHERHEITSOPTIMIERER

Gerade in der Umrüstsaison fehlt oftmals die Zeit um Gummiventile

- optimal mit Montagemitteln einzustreichen,
- auf Dichtigkeit zu prüfen
- und Verunreinigungen von Montagemitteln zu entfernen.

Alle diese Punkte führen oftmals zu Reifenschäden bzw. lassen die Montage optisch schlecht aussehen.

Gerade beim problematischen einziehen von Hochdruckventilen (TR 603 und TR 604) ist SNAP FIT besonders zu empfehlen !!

MONTAGE



Ventilloch reinigen und auf Beschädigungen prüfen !

1. Ventil mit Snap einsprühen. Gleichmäßige Verteilung von Snap Fit. Ein geschlossener Gleitfilm ermöglicht ein einfaches und sicheres einziehen des Ventils.
- 2+3 Ventil mit Einziehhebel in das Ventilloch einführen. Axialer Richtung zum Felgenloch.
4. Auf korrekten Ventilsitz achten
5. Ventileinsatz auf Dichtigkeit prüfen
6. Ventilkappe montieren.

DEMONTAGE

